Технические характеристики
EPR-660 L

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА		
МОДЕЛЬ		**EPR-660 L**
РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ	**кВА**	660
	кВт	528
	А	950
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**кВА**	600
	кВт	480
	А	864

РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ: Это режим работы в течение ограниченного времени при переменной нагрузке. Он используется в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии из сети. Перегрузка не допускается.

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: Непрерывная рабочая мощность при переменной нагрузке. Согласно стандарту ISO 3046, допустимая перегрузка в 10% допускается в течение 12 часов работы.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

МАРКА		**PERKİNS**
Модель		280A-E18TAG1
Мощность двигателя - резервная кВт		478
Мощность двигателя - номинальная кВт		430,2
Частота вращения двигателя (об/мин)		1500
Количество цилиндров - Регулирование		6- РЯДНЫЙ
Объем цилиндра (литры)		15,2
Диаметр x Ход поршня (мм)		135x165
Степень сжатия		17;1
Тип регулятора		ЭЛЕКТРОНИКА
Система впуска воздуха		ТУРБО-ИНТЕРКУЛЕР
Система распыления		ПРЯМАЯ
Система охлаждения		ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Объём моторного масла (литры)		62
Объём охлаждающей жидкости (литры)		58
Объем топливного бака (литры)		495
Расход топлива (л/кВт·ч)		440
Расход топлива (литры/час)	**%100**	119,3
	75%	89,5
	%50	59,7

АЛЬТЕРНАТОР

Выходное напряжение (V)	400/230
Коэффициент мощности	0,8
Количество полюсов	4
Частота (Гц)	50
Регулирование напряжения	±0,5%
Тип подключения	ЗВЕЗДА

Водяное охлаждение

Простота в обслуживании

Система управления

3 Фаз

Датчик уровня топлива

Модульная звукоизолированная кабина

50 Гц

Дизель

Оцинкованный Кожух

Наши кабины изготавливаются из оцинкованного листового металла толщиной 1,5 мм.
Оцинкованная сталь дороже, чем черные стальные кабины, но она не ржавеет и гораздо более устойчива к внешним воздействиям окружающей среды.

БОЛЬШОЙ И ОЧИЩАЕМЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Предпочтительны очищаемые стальные топливные баки , подходящие для любой мощности кВА. Пластиковые или жесткие баки со временем могут привести к образованию осадка и проблемам с топливом.
При длительном использовании не вызывает образования отложений или проблем с топливом.
Используются стальные топливные баки с минимальной вместимостью 8 часов.

ПРОЧНОЕ ШАССИ И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Наши шасси имеют толщину 4 мм и отличаются повышенной прочностью. Такая конструкция снижает вибрацию и продлевает срок службы двигателя и генератора.
Виброгасители входят в стандартную комплектацию всех наших генераторов и не являются дополнительной опцией.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Каждый генератор оснащен 9 предохранителями для детальной и надежной защиты. Используется панель управления DATAKOM отечественного производства, являющаяся мировым брендом.
Таким образом:

- Проблем с запасными частями не возникнет.
- Техническая поддержка работает быстро.
- Остаётся актуальным долгие годы.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

✓ Датчик уровня воды,
✓ Датчик температуры охлаждающей жидкости ,
✓ Датчик давления масла,
✓ Механический + электронный поплавковый клапан,
✓ Внешняя заправка топливом,
✓ Вакуумные дверные замки,
✓ Система фиксации дверей в открытом положении,
✓ Антивибрационные опоры шасси,
✓ Аккумулятор, масло, антифриз и глушитель.

Предназначен для непрерывной работы и работы в режиме ожидания в суровых условиях окружающей среды.
Он отличается высокой надежностью, долговечностью и соответствует международным стандартам.

Технические характеристики панели управления / DataCOM D-300 Mk3

Панель управления генератором и АВР

Блок управления серии Datakom D-300 — это усовершенствованный микропроцессорный блок управления генератором, разработанный для автоматического управления, мониторинга и защиты дизель- и газовых генераторных установок. Он предлагает решение, соответствующее промышленным стандартам в области применения АВР и АВС.

Основные функции

- Контроль АВР (Автоматический ввод резерва)
- Автоматический / Ручной / Тестовый режимы работы
- Функция дистанционного управления
- Сброс нагрузки и управление фиктивной нагрузкой
- Несколько параметров таймера

Электрические измерения

- Фазовые напряжения генератора и фазно-нейтральные напряжения
- Измерение напряжения в сети
- Фазовые токи (3 фазы)
- Частота (Гц)
- Активная мощность (кВт)
- Полная мощность (кВА)
- Реактивная мощность (кВАр)
- Коэффициент мощности (cosφ)
- Счетчики электроэнергии (кВт·ч, кВА·ч)
- 4-квартильный показатель измерения энергии

Мониторинг параметров двигателя

- Давление масла
- Температура двигателя
- Напряжение аккумулятора
- Уровень топлива (с дополнительным датчиком)
- Часы работы двигателя

Защитные функции

- Защита от повышенного/пониженного напряжения
- Защита от повышенной/пониженной частоты
- Защита от перегрузки и сверхтока
- Защита от обратной мощности
- Защита от нарушения последовательности фаз и дисбаланса фаз.
- Низкое давление масла
- Высокая температура двигателя
- Сбой в работе аккумулятора и ошибка зарядки.

Функции связи

- USB
- Порты RS-232 / RS-485
- Поддержка Modbus RTU
- Modbus TCP/IP (опционально)
- Поддержка GSM/GPRS-модемов (опционально)
- Удаленный мониторинг и интеграция SCADA

Пользовательский интерфейс

- 128x64 графический ЖК-экран
- Многоязычная поддержка
- Настройка параметров с передней панели.
- Более 400 записей в журнале событий
- Уровни доступа с шифрованием

Общие технические характеристики

- Микропроцессорная система управления
- Совместимость с системами 12/24 В постоянного тока.
- Защита передней панели по стандарту IP65 (герметичный монтаж)
- Проектирование выполнено в соответствии со стандартами IEC и соответствующими стандартами управления генераторами.

Блоки управления Datakom D-300, используемые в генераторных системах Erk Power, разработаны для обеспечения высокой надежности и стабильной работы в промышленных условиях эксплуатации.

РАЗМЕРЫ - ВЕС

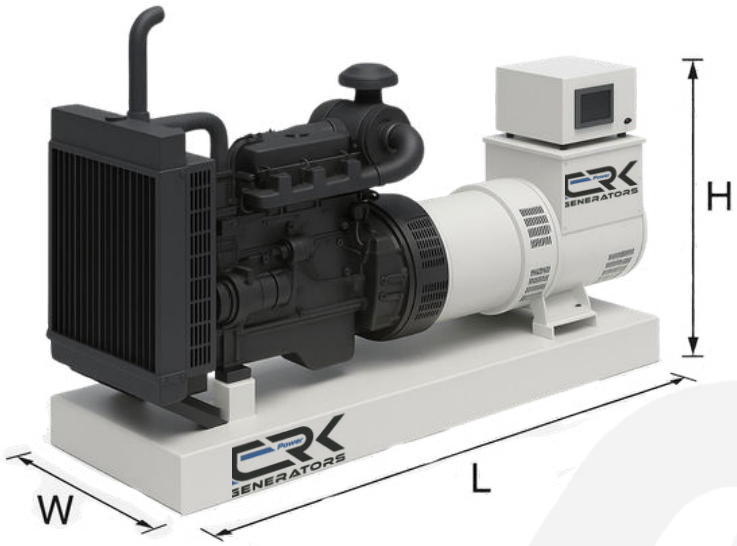

РАЗМЕРЫ ОТКРЫТОГО ГЕНЕРАТОРА		
Длина (L)	мм	4500
Ширина (W)	мм	1800
Высота (H)	мм	2200
Вес	кг	3087
Емкость топливного бака	Л	495

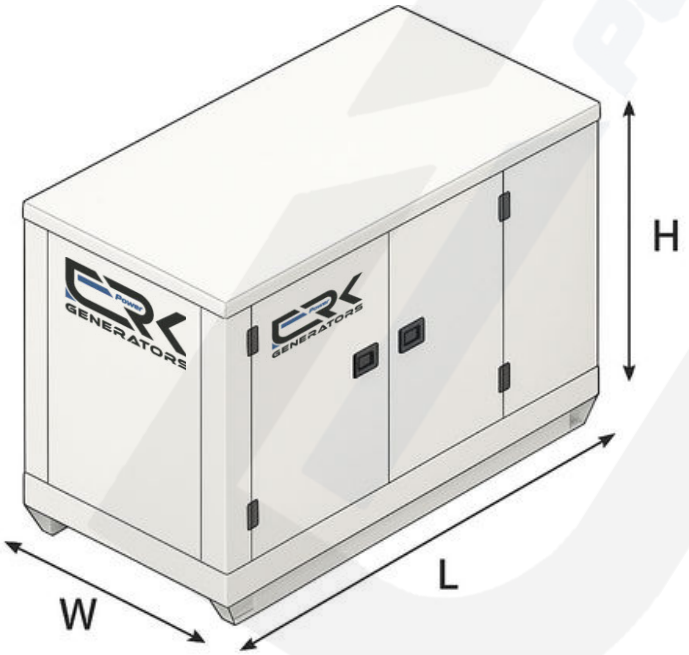

РАЗМЕРЫ ГЕНЕРАТОРА В КОРПУСЕ		
Длина (L)	мм	4500
Ширина (W)	мм	1800
Высота (H)	мм	2400
Вес	кг	5172
Емкость топливного бака	Л	495

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Квартал Сарай, улица Гидаджилар № 7/B Кахраманказан/АНКАРА

+90 (312) 394 43 75

www.erk-power.com

info@erk-power.com