



Технические характеристики EPR-825 L

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА		
МОДЕЛЬ	EPR-825 L	
РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА	825
	кВт	660
	А	1188
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА	750
	кВт	600
	А	1080

РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ: Это режим работы в течение ограниченного времени при переменной нагрузке. Он используется в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии из сети. Перегрузка не допускается.

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: Непрерывная рабочая мощность при переменной нагрузке. Согласно стандарту ISO 3046, допустимая перегрузка в 10% допускается в течение 12 часов работы.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

МАРКА	PERKINS	
Модель	2806A-E18TTAG5	
Мощность двигателя - резервная кВт	760	
Мощность двигателя - номинальная кВт	684	
Частота вращения двигателя (об/мин)	1500	
Количество цилиндров - Регулирование	6- РЯДНЫЙ	
Объем цилиндра (литры)	22,92	
Диаметр x Ход поршня (мм)	160x190	
Степень сжатия	13,6;1	
Тип регулятора	ЭЛЕКТРОНИКА	
Система впуска воздуха	ТУРБО-ИНТЕРКУЛЕР	
Система распыления	ПРЯМАЯ	
Система охлаждения	ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ	
Объем моторного масла (литры)	113,4	
Объем охлаждающей жидкости (литры)	105	
Объем топливного бака (литры)	495	
Расход топлива (л/кВт·ч)	600	
	%100	149,2
Расход топлива (литры/час)	75%	111,9
	%50	74,6

АЛЬТЕРНАТОР

Выходное напряжение (V)	400/230
Коэффициент мощности	0,8
Количество полюсов	4
Частота (Гц)	50
Регулирование напряжения	±0,5%
Тип подключения	ЗВЕЗДА



Водяное охлаждение



3 Фаз



50 Гц



Простота в обслуживании



Датчик уровня топлива



Дизель



Система управления



Модульная
звукоизолированная
кабина

Оцинкованный Кожух

Наши кабины изготавливаются из оцинкованного листового металла толщиной 1,5 мм.

Оцинкованная сталь дороже, чем черные стальные кабины, но она не ржавеет и гораздо более устойчива к внешним воздействиям окружающей среды.

БОЛЬШОЙ И ОЧИЩАЕМЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Предпочтительны очищаемые стальные топливные баки, подходящие для любой мощности кВА. Пластиковые или жесткие баки со временем могут привести к образованию осадка и проблемам с топливом.

При длительном использовании не вызывает образования отложений или проблем с топливом.

Используются стальные топливные баки с минимальной вместимостью 8 часов.

ПРОЧНОЕ ШАССИ И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Наши шасси имеют толщину 4 мм и отличаются повышенной прочностью. Такая конструкция снижает вибрацию и продлевает срок службы двигателя и генератора.

Виброгасители входят в стандартную комплектацию всех наших генераторов и не являются дополнительной опцией.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Каждый генератор оснащен 9 предохранителями для детальной и надежной защиты. Используется панель управления DATAKOM отечественного производства, являющаяся мировым брендом.

Таким образом:

- Проблем с запасными частями не возникнет.
- Техническая поддержка работает быстро.
- Остается актуальным долгие годы.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ✓ Датчик уровня воды,
- ✓ Датчик температуры охлаждающей жидкости,
- ✓ Датчик давления масла,
- ✓ Механический + электронный поплавковый клапан,
- ✓ Внешняя заправка топливом,
- ✓ Вакуумные дверные замки,
- ✓ Система фиксации дверей в открытом положении,
- ✓ Антивибрационные опоры шасси,
- ✓ Аккумулятор, масло, антифриз и глушитель.



Предназначен для непрерывной работы и работы в режиме ожидания в суровых условиях окружающей среды.

Он отличается высокой надежностью, долговечностью и соответствует международным стандартам.



Панель управления генератором и АВР

Блок управления серии Datakom D-300 — это усовершенствованный микропроцессорный блок управления генератором, разработанный для автоматического управления, мониторинга и защиты дизель- и газовых генераторных установок. Он предлагает решение, соответствующее промышленным стандартам в области применения АВР и АВС.

Основные функции

- Контроль АВР (Автоматический ввод резерва)
- Автоматический / Ручной / Тестовый режимы работы
- Функция дистанционного управления
- Сброс нагрузки и управление фиктивной нагрузкой
- Несколько параметров таймера

Электрические измерения

- Фазовые напряжения генератора и фазно-нейтральные напряжения
- Измерение напряжения в сети
- Фазовые токи (3 фазы)
- Частота (Гц)
- Активная мощность (кВт)
- Полная мощность (кВА)
- Реактивная мощность (кВАр)
- Коэффициент мощности (cosφ)
- Счетчики электроэнергии (кВт·ч, кВА·ч)
- 4-квартильный показатель измерения энергии

Мониторинг параметров двигателя

- Давление масла
- Температура двигателя
- Напряжение аккумулятора
- Уровень топлива (с дополнительным датчиком)
- Часы работы двигателя

Защитные функции

- Защита от повышенного/пониженного напряжения
- Защита от повышенной/пониженной частоты
- Защита от перегрузки и сверхтока
- Защита от обратной мощности
- Защита от нарушения последовательности фаз и дисбаланса фаз.
- Низкое давление масла
- Высокая температура двигателя
- Сбой в работе аккумулятора и ошибка зарядки.



Функции связи

- USB
- Порты RS-232 / RS-485
- Поддержка Modbus RTU
- Modbus TCP/IP (опционально)
- Поддержка GSM/GPRS-модемов (опционально)
- Удаленный мониторинг и интеграция SCADA

Пользовательский интерфейс

- 128x64 графический ЖК-экран
- Многоязычная поддержка
- Настройка параметров с передней панели.
- Более 400 записей в журнале событий
- Уровни доступа с шифрованием


Общие технические характеристики

- Микропроцессорная система управления
- Совместимость с системами 12/24 В постоянного тока.
- Защита передней панели по стандарту IP65 (герметичный монтаж)
- Проектирование выполнено в соответствии со стандартами IEC и соответствующими стандартами управления генераторами.




Блоки управления Datakom D-300, используемые в генераторных системах Erk Power, разработаны для обеспечения высокой надежности и стабильной работы в промышленных условиях эксплуатации.

РАЗМЕРЫ - ВЕС

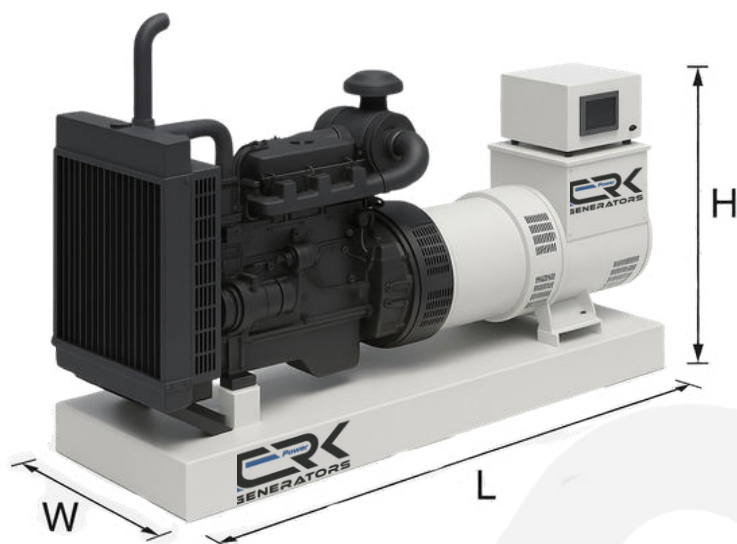

РАЗМЕРЫ ОТКРЫТОГО ГЕНЕРАТОРА		
Длина (L)	мм	4500
Ширина (W)	мм	1800
Высота (H)	мм	2200
Вес	кг	4932
Емкость топливного бака	л	495

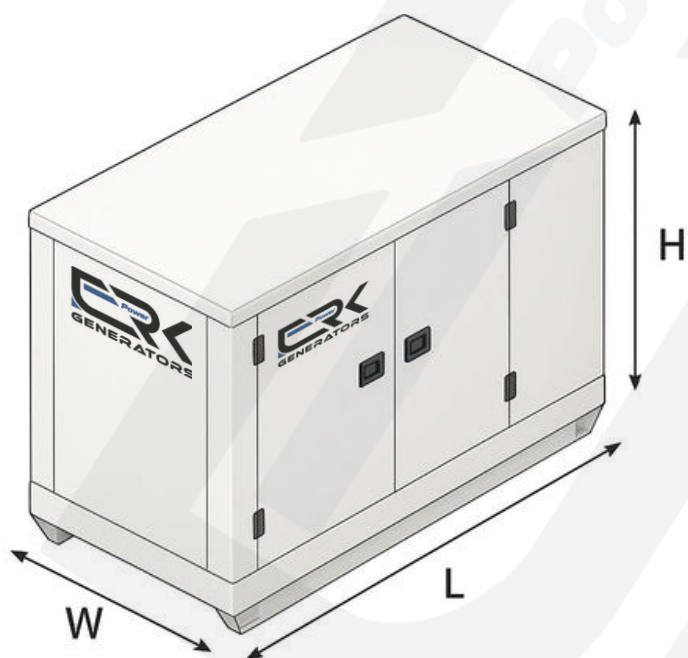

РАЗМЕРЫ ГЕНЕРАТОРА В КОРПУСЕ		
Длина (L)	мм	4500
Ширина (W)	мм	1800
Высота (H)	мм	2400
Вес	кг	5468
Емкость топливного бака	л	495

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.



Квартал Сарай, улица Гидаджилар №
7/В Кахраманказан/АНКАРА



+90 (312) 394 43 75



www.erk-power.com



info@erk-power.com



WWW.ERK-POWER.COM



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: INFO@ERK-POWER.COM